


FICHE TECHNIQUE ROBE CERCEAU

Régisseur général :

Jacques Bertrand

00 33 6 13 61 05 50

jacques@drapes-aeriens.com

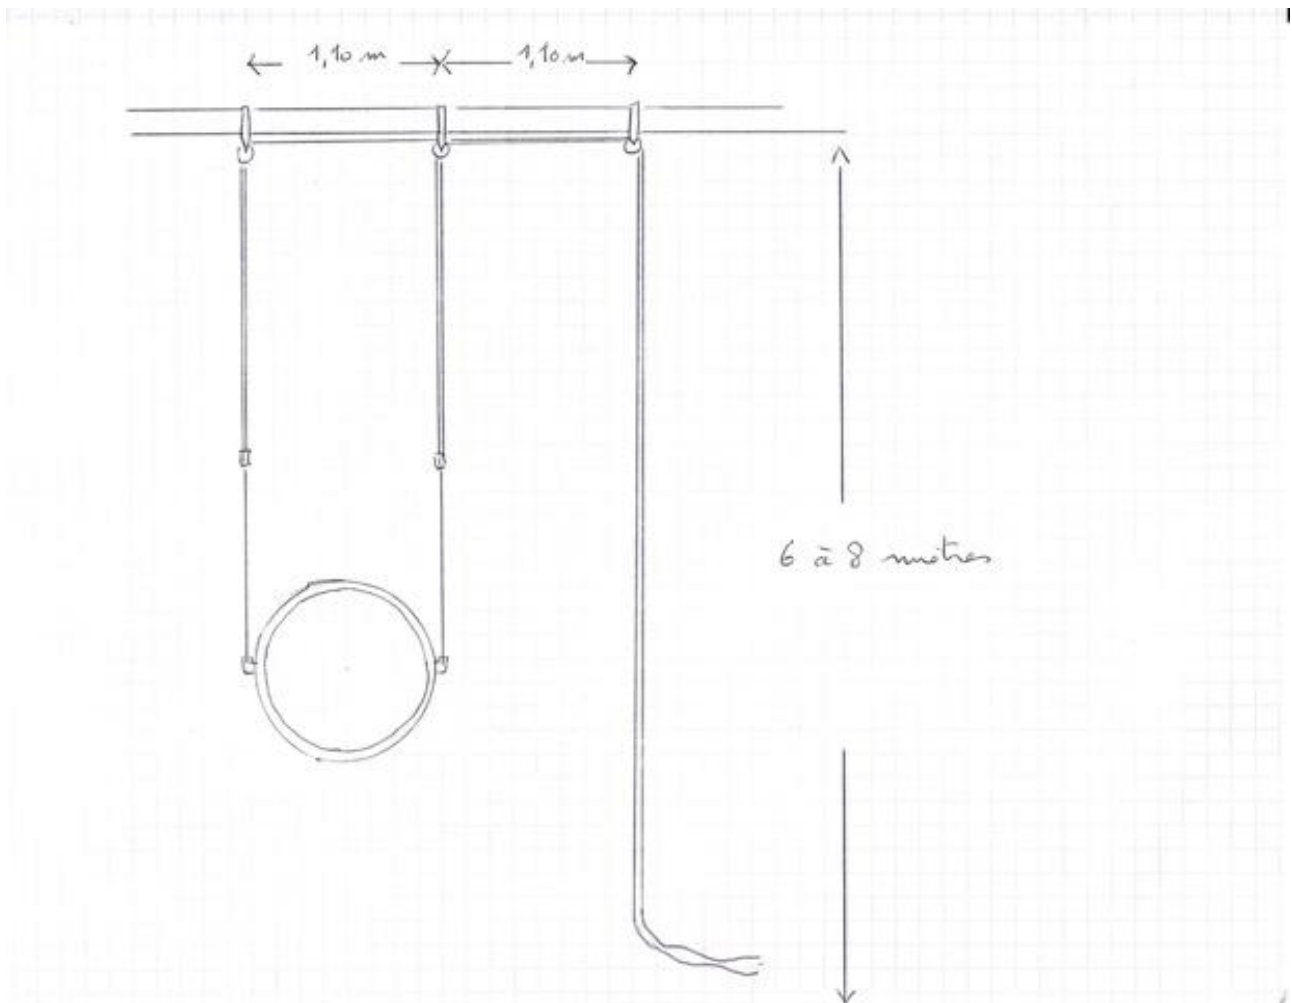

L'installation est faite avec du matériel d'escalade avec numéro de CE ou certificats de conformités.

Afin d'appliquer les textes en vigueur nous demandons des accroches sur un élément pouvant supporter 1000kg. La hauteur minimum est de 6 mètres.

Le travail se fait avec peu de ballant et n'engendre que peu d'accélération. Il est convenu que l'accélération de la pesanteur serait de 2G.

Il est nécessaire de protéger un espace de sécurité sous le cercle. Soit une surface de 5 mètres de profondeur par 8 mètres d'ouverture.

Les projecteurs, ballast, et autres sources de chaleur doivent se situer à une distance minimum de 1 mètre des accroches.